

## 防喷器水密封试验机

### 一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司生产的防喷器水密封试验机用于防喷器、井口设备的密封性能检测，配备思明特数据采集系统，实时保存试验数据，可输出打印。试验压力控制精确，调节范围广，现场无需电源，可用于防爆场合。

### 二、防喷器水密封试验机参数

试验介质：水、乳化液


试验压力：0MPa~100MPa

驱动气源：0.4MPa~0.8MPa

最大耗气量：0.2Nm<sup>3</sup>/min

工作环境：0℃~45℃、无可燃性气体、通风干燥、周边无强电磁干扰信号。

检测对象：旋塞阀、井口设备、管汇等。

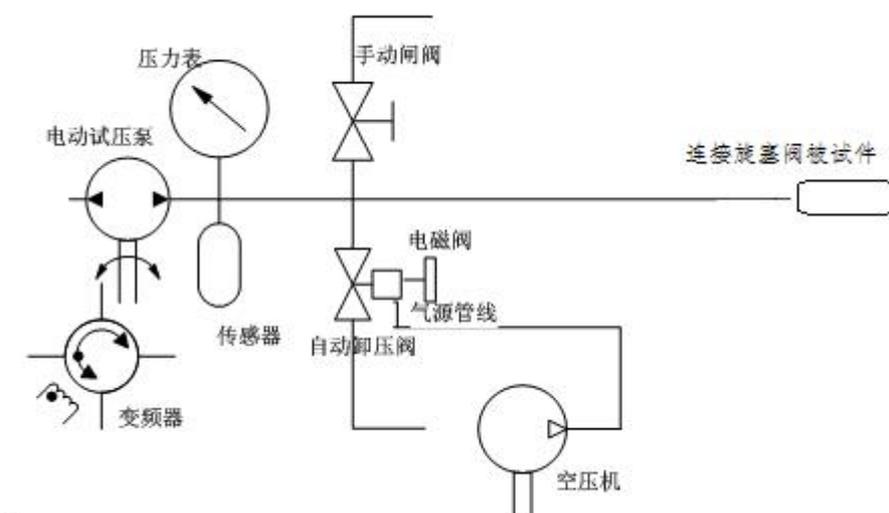

### 三、防喷器水密封试验机特点

试压软件具有试压参数数据库功能，能对已试压的产品参数进行保存，方便下次调用。

全面自动化控制，实时采集设备运行数据和检测数据。

控制系统具备紧急停车功能，当作业现场出现异常事件时，作业人员启动紧急停车开关，系统可紧急停泵并完成卸压。

参考网址：<http://www.simingte.com/fpqsmfsyj.htm>