


# 汽车轮边试漏机

## Automobile wheel side leakage test machine

### 一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的汽车轮边试漏机主要用于汽车轮边的气密性试验,检测汽车论辩是否有泄漏,保证产品质量。本设备采用一键式控制,配置有触摸屏控制,进行轮边的气密检测,高压水密封试验和在测试过程中可方便目测测试工件是否有泄露。

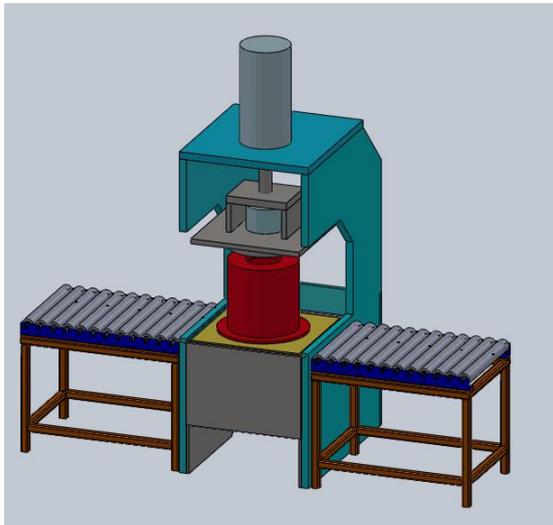

### 二、汽车轮边试漏机的技术参数

设备夹紧力 30T, 底部气缸行程高度 300mm, 上部夹紧油缸行程 200mm, 底部水箱尺寸 400\*400\*500mm。底部工作平台 380\*380mm。两侧滑轨长度各为 1200mm。

1. 试验介质: 空气
2. 实验压力压力: 0.25MPa (可以调节)
3. 控制方式: 自动控制、手动控制两种方式互不影响
5. 试验介质温度: 室温
6. 可触摸屏实时显示压力曲线
7. 被测件一次可测试 1 件

### 四、汽车轮边试漏机的特点

- 1、配置有触摸屏+plc 控制方式。
- 2、技术先进, 结构设计合理。具有体积小、重量轻、外型美观大方的特点。
- 3、所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件, 无任何焊接连接, 方便拆卸, 安全系数高, 寿命长、便于维护。