

相容性试验机
Compatibility testing machine

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的相容性试验机检测建筑门窗及幕墙结构装配系统附件同密封胶的相容性试验，适合各级地方质量监督检测部门和幕墙生产厂家及结构胶生产厂家使用。本产品采用自动操作方式，可自动控制温度实行温度补偿，自动记录紫外光照时间定时关机。结构简单、使用方便、准确可靠、性能价格比高。

二、相容性试验机特点

设备电气部分的安装和配线按照电工标准执行。


对辐照度、温度、时间等重要试验参数提供全面详细的实时监视和曲线记录，通过计算机还可以生成报表和曲线打印。

采用触摸屏控制系统，具有良好的稳定性、监视性、操作性和维护性。

采用自动化供排水设计，并搭配成本较高的大功率的水泵，确保水喷淋的流速和均匀性。

三、相容性试验机参数

试验介质	氢气、氮气
试验压力	70MPa
增压流量	0.5L/min（吸气量）
驱动气压	0.2-0.8MPa
驱动流量	0.3-1 立方/分钟
时间显示	电脑显示
压力曲线显示	数据采集软件实时显示，可以放到缩小
打印报告	试验完毕可以打印试验报告并保存试验数据
试验数据保存	可以保存报告及 excel 测试表格，采集的数据都可以保存下来
显示精度	0.1MPa
控制精度	试验压力值上限的+2%，下限的-1%
进气压力	大于 3MPa

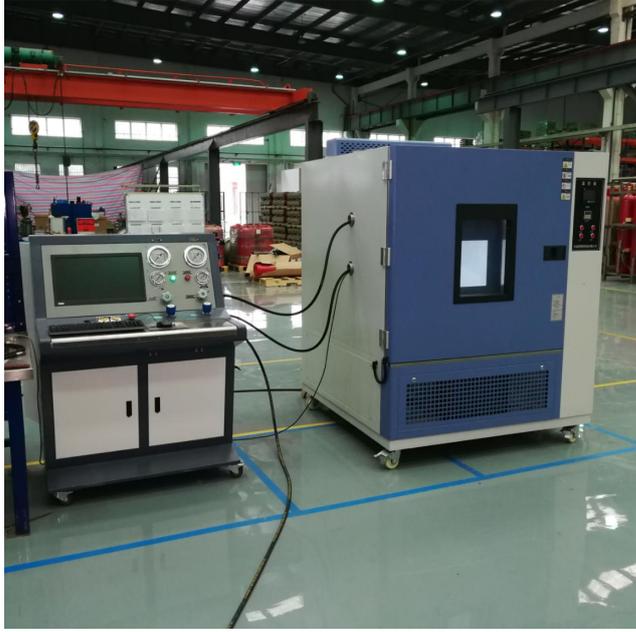

参考网址: <http://www.simingte.com/xiagxsyj.htm>